

Эффективные и надёжные инструменты для разделки туш

Компания Kentmaster производит инструменты для мясной промышленности с 1948 года. Продукция Kentmaster отличается надёжностью исполнения и инновационностью применяемых решений.

Успех оборудования Kentmaster в Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Великобритании, Ирландии, ЮАР и США определяет лидерство компании в своей отрасли.

В РФ и странах СНГ дистрибьютором Kentmaster является компания PAFI.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



Линейка инструментов для разделки СВИНЫХ ТУШ



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




АНС-1

Пневматический резак

Номер устройства :
6230000



90 мм



Давление воздуха
6,8 бар (100 psi)



20 кг

- Простая конструкция ;
- Удобное использование;
- Никакого электричества, для работы воздушно-масляного насоса требуется только сжатый воздух давлением 6 бар;
- Системы двойного включения и защиты оператора при работе для повышения безопасности;
- Легко очищать и стерилизовать, требует минимального обслуживания;
- Выполнен из антикоррозийного материала.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




М-1

Гидравлический резак для отделения конечностей


Номер устройства : 6600000




40 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



4 кг



Гидравлическое
давление
100 бар (1500 psi)

Питание :

НРР-III-A (гидравлический насос)

Давление 103 бар, Мощность 2240 Вт (3 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 11.5 л/мин

В-1 (пневмогидравлический насос)

Давление воздуха 6-7 бар, Расход 44 см³/мин,

Гидравлическое давление 103 бар

- Мощный, лёгкий в обращении инструмент;
- Малый вес;
- Система двойного включения для безопасности оператора;
- Легко очищать и стерилизовать, минимальное обслуживание;
- Лезвия вращаются и фиксируются в нужном для работы положении;
- Прочная конструкция лезвий из лучших материалов;
- Лезвия остры, как ножи;
- Пригоден для отрезания конечностей со шкурой.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




MT-40

Гидравлический резак для копыт


Номер устройства : 6630000




45 мм



4 кг



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



Гидравлическое
давление
100 бар (1500 psi)

Питание :

HPP-III-A (гидравлический насос)

Давление 103 бар, Мощность 2240 Вт (3 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 11.5 л/мин

B-I (пневмогидравлический насос)

Давление воздуха 6-7 бар, Расход 44 см³/мин,

Гидравлическое давление 103 бар

- Для удаления пластинок передней части копыт;
- Мощный, лёгкий в обращении инструмент;
- Малый вес;
- Система двойного включения для безопасности оператора;
- Легко очищать и стерилизовать, минимальное обслуживание;
- Быстрый рабочий цикл для высокопроизводительных предприятий;
- Выполнен из нержавеющей стали и антикоррозийных материалов.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




АМТ-40 Пневматический резак для копыт

Номер устройства : 6631000



45 мм



Давление воздуха
6,8 бар (100 psi)



7 кг

- Для удаления сальных желёз и волос между копытами свиней;
- Удобное использование;
- Малый вес;
- Встроенная система безопасности оператора при работе;
- Легко очищать и стерилизовать, минимальное обслуживание;
- Выполнен из нержавеющей стали и антикоррозийного материала.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




M-5

Гидравлические клещи

Номер устройства :
6606000




100 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



8,6 кг



Гидравлическое
давление
100 бар (1500 psi)

Питание :

HPP-III-A (гидравлический насос)

Давление 103 бар, Мощность 2240 Вт (3 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 11,4 л/мин

B-2 (пневмогидравлический насос)

Давление воздуха 6-7 бар, Расход 0,074 м³/мин,

Гидравлическое давление 103 бар

- Быстрый, мощный и эффективный гидравлический резак для отреза конечностей КРС. Применяется также для отреза шеи овец и конечностей свиней;
- Высокопроизводительный рабочий инструмент небольшого веса удобен для оператора;
- Выполнен из нержавеющей стали и антикоррозийных материалов, что облегчает его очистку и дезинфекцию.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



B-GUN

Пневматический удалитель кишок

Номер устройства :
6800000



50 - 75 мм
3000 об/мин



8 кг



Давление воздуха
6.8 бар (100 psi)
Мощность двигателя
1500 Вт (2 л.с.)
Расход воздуха
1,2 м³/мин

- Малый вес;
- Лёгок в обращении;
- Производительность до 1250 туш в час одним оператором;
- Разные размеры лезвий для снижения отхода;
- Лезвия выполнены из закалённой нержавеющей стали для продолжительной работы и лёгкой очистки;
- Полная система включает в себя стерилизатор, утилизатор отходов, вакуумное устройство, а также машину для заточки лезвий.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



TURBO-III

Пневматический шкуроеъемщик

Номер устройства :
6303000 (4 бар)
6303100 (6 бар)

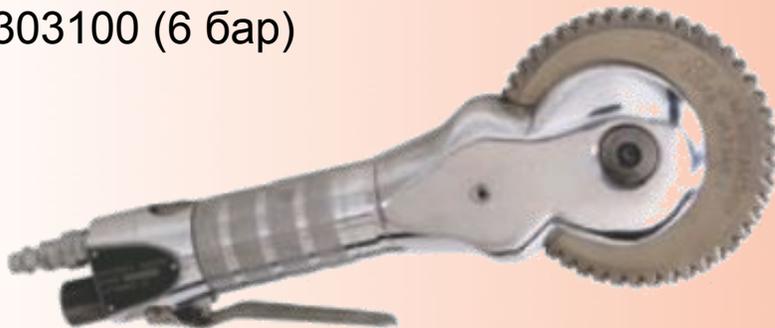

100 мм
110 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



1,24 кг



Скорость вращения
6000-8500 об/мин

Лезвия доступны в диаметрах 90, 100, 110 мм.

Модель А : 6 бар (90 psi)

Модель В : 4 бар (60 psi)

- Повышенная производительность для идеального быстрого удаления шкур КРС;
- Сниженный уровень вибрации при малом весе устройства облегчает работу оператора;
- Простая очистка, низкая стоимость обслуживания.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



QUICK-SET

Электрический станок заточки

Номер устройства :
6310000



21 кг



115 В / 230 В
50 Гц

Размеры (ДхШхВ) : 355x255x255 мм

- Заточное устройство для восстановления лезвий шкуроеъемных машин;
- Лёгкая установка и простота использования;
- Система позиционирования устанавливает каждый зуб пилы так, чтобы он максимально быстро затачивался диском со специальным покрытием;
- Устройство работает с лезвиями диаметрами 90, 100 и 110 мм.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



B-PLUG

Заглушка ЖКТ свиней

Номер устройства :
8896453 фиксатор
8896460 доводчик

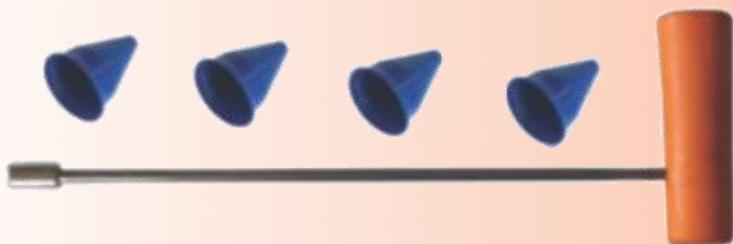

- Служит для закупоривания анального отверстия свиней с целью снижения уровня фекальных загрязнений;
- Доводчик используется для доставки заглушки к месту крепления ;
- Доводчик легко очищается.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




НС-IV

Гидравлический резак для голов


Номер устройства :
6540000



230 мм



20 кг



Давление воздуха
6 бар (90 psi)

Гидравлическое
давление
138 бар (2000 psi)

Питание :

HPP-I-A (гидравлический насос)

Давление 138 бар, Мощность 7460 Вт (10 л.с.)

Ёмкость для масла 68 л Расход масла 34 л/мин

HP-I (пневмогидравлический насос)

Давление воздуха 6 бар, Расход за цикл 0,03 м³,

Гидравлическое давление 172 бар

- Мощная конструкция для длительного ежедневного использования;
- Цикл среза и подготовки к работе 1.5 сек;
- Система двойного включения для безопасности оператора ;
- Система защиты от ложного срабатывания;
- Легко очищать и стерилизовать, минимальное обслуживание;
- Выполнен из нержавеющей стали и антикоррозийных материалов.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



RNC-I

Пневматический очиститель шеи

Номер устройства : 6100000

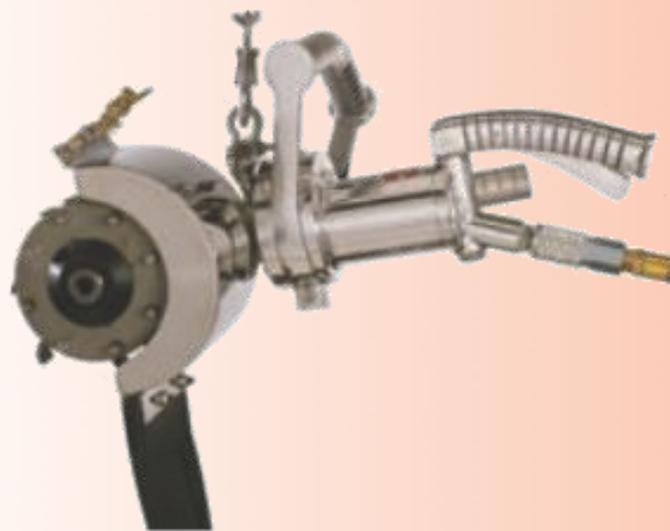

150 мм



Давление воздуха
6.8 бар (100 psi)



8.6 кг



Скорость вращения
1400 об/мин

Мощность 1500 Вт,
Потребление воздуха 1.55 м³/мин.

- Быстрый, эффективный инструмент для очистки шеи свиньи от сугстков крови;
- Встроенная система форсунок для смыва частиц и крови;
- Один оператор может обрабатывать до 1200 туш в час;
- Крепкая конструкция из нержавеющей стали для лёгкой очистки и бесперебойной работы.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




М-6

Номер устройства : 6608000

Гидравлический резак для крестцовой кости

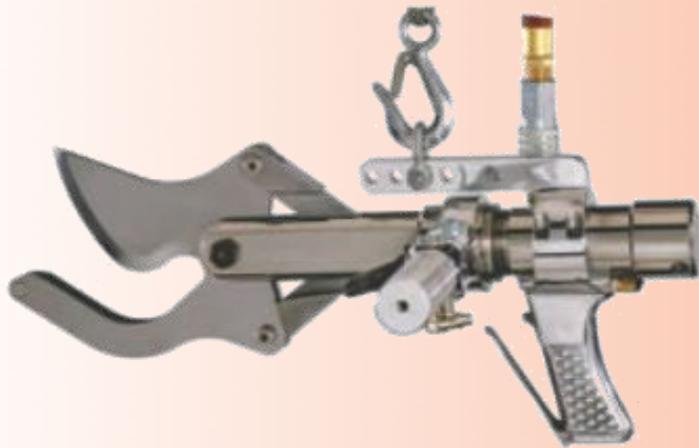

127 мм



Гидравлическое
давление
100 бар (1500 psi)



8 кг

Питание :

НРР-III-A (гидравлический насос)

Давление 103 бар, Мощность 2240 Вт (3 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 11.5 л/мин

- Высокоскоростной, эффективный инструмент для крестцовых костей свиней;
- Производительность - до 1250 туш в час;
- Лёгкий в обращении;
- Крепкая конструкция;
- Система двойного включения для безопасности оператора;
- Лезвия из закалённой нержавеющей стали.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



ЕНВ

Номер устройства : 1000600

Электрическая пила для распила грудины свиней



203 мм



1120 Вт (1.5 л.с.)
42 - 550 В, 50/60 Гц
3 фазное



23 кг



Скорость вращения
1400 об/мин

- Производительность - до 1200 туш в час;
- Мощный двигатель 2 л.с.;
- Специальная конструкция держателя лезвия для точного разреза и устранения загрязнений;
- Легкая очистка и обслуживание.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



НКМ-II

Номер устройства : 6620000


Гидравлическая пила для распила грудины свиней



203 мм



Гидравлическое
давление
138 бар (2000 psi)



11 кг



Скорость вращения
1200 об/мин

Питание :

Мощность 3730 Вт (5 л.с.)

НРР-II-B (гидравлический насос)

Давление 103 бар, Мощность 3730 Вт (5 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 15 л/мин

- Высоскоростной эффективный инструмент для крупных предприятий;
- Производительность - до 1200 туш в час;
- Специальная конструкция держателя лезвия для точного разреза и устранения загрязнений;
- Легкая очистка и обслуживание.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



АНВ

Номер устройства : 6002300

Пневматическая пила для распила грудины свиней



203 мм



Давление воздуха
6.8 бар (100 psi)



11 кг



Скорость вращения
1200 об/мин

Мощность двигателя 1500 Вт (2 л.с.).

Потребление воздуха 1.2 м³/мин

- Высокоскоростной эффективный инструмент для крупных предприятий;
- Производительность - до 1200 туш в час;
- Система двойного включения для безопасности оператора;
- Регулируемые ручки для удобства работы;
- Система мгновенной остановки лезвия при отпускании курка;
- Специальная конструкция держателя лезвия для точного разреза и устранения загрязнений.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе, 31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




M-8

Гидравлический удалитель жира


Номер устройства : 6609500




90 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



6 кг



Гидравлическое
давление
100 бар (1500 psi)

Питание :

HPP-III-A (гидравлический насос)

Давление 103 бар, Мощность 2240 Вт (3 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 11.5 л/мин

B-2 (пневмогидравлический насос)

Давление воздуха 6-7 бар, Расход 0,075 л

Гидравлическое давление 103 бар

- Высокоэффективный, мощный, быстрый инструмент для удаления подребёрной жировой прослойки;
- Удаляет жир одним движением;
- Снижает стресс работника при операции удаления жира;
- Система двойного включения для безопасности оператора ;
- Легко очищать и стерилизовать, требует минимального обслуживания ;
- Выполнен из нержавеющей стали и антикоррозийных материалов.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




BM-V-SD

Пила для распила на полутуши

Номер устройства :
1708100 электрическая
1708300 пневматическая



Расстояние между направляющими 483 мм



79 кг



Длина лезвия 2972 мм



1500 Вт (2 л.с.)/2240 Вт (3 л.с.)
42 - 550 В, 50 Гц,
1 фазное/3 фазное

- Электрическая пила для распила туш КРС и свиней на полутуши;
- Высокоскоростной, мощный и универсальный инструмент;
- Мощная конструкция и мотор с высоким крутящим моментом в 2 л.с. (опция 3 л.с.) для бесперебойной работы;
- Встроенная система гигиенической обработки лезвия горячей водой;
- Опции :
 - пневмоуправление;
 - система защиты оператора.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




BM-V-SDB

Пила для распила на полутуши

Номер устройства :
1730000 электрическая
1731000 пневматическая

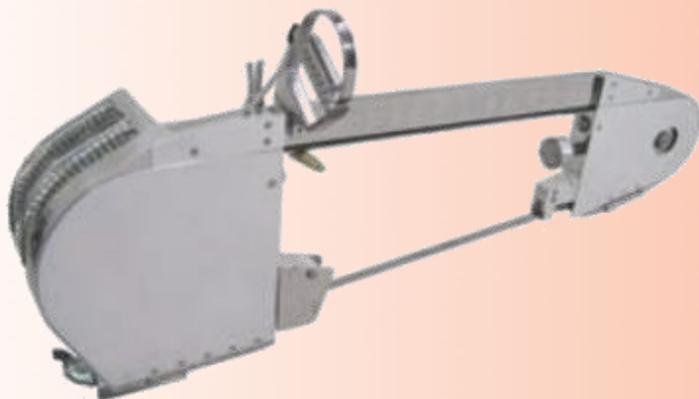

Расстояние между направляющими 483 мм



76 кг



Длина лезвия 2896 мм



1500 Вт (2 л.с.)/2240 Вт (3 л.с.)
42 - 550 В, 50 Гц,
1 фазное/3 фазное

- Электрическая пила для распила туш КРС и свиней на полутуши;
- Производительность до 600 туш в час;
- Мощная конструкция и мотор с высоким крутящим моментом в 2 л.с. (опция 3 л.с.) для бесперебойной работы;
- Встроенная система гигиенической обработки лезвия горячей водой;
- Опции :
 - пневмоуправление;
 - система защиты оператора.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



КМ-160

Электрическая пила для распила на полутуши

Номер устройства :

1600400 механический тормоз

1600510 электрический тормоз



407 мм



2240 Вт (3 л.с.)
42/500 В, 50/60 Гц
3 фазное



58 кг



Скорость вращения
1100 об/мин

- Крепкий, быстрый и эффективный инструмент для распила на полутуши;
- Производительность - до 750 туш в час;
- Полностью изолированный мотор с высоким крутящим моментом для облегчения очистки и гигиенических процедур;
- Встроенная система торможения для безопасности оператора;
- 407 мм лезвие для туш любых размеров.

Модификации :

- 160-JBA с системой безопасности оператора;
- 160-JB с механическим внутренним тормозом
- 160-JI с электрическим внешним тормозом.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



КМ-210

Электрическая пила для распила на полутуши

Номер устройства :

1600450 механический тормоз

1600520 электрический тормоз



521 мм



3730 Вт (3 л.с.)
42/500 В, 50/60 Гц
3 фазное



65 кг



Скорость вращения
1000 об/мин

- Крепкий, быстрый и эффективный инструмент для распила на полутуши; Полностью изолированный мотор с высоким крутящим моментом для облегчения очистки и гигиенических процедур;
- Встроенная система торможения для безопасности оператора;
- Встроенная система очистки водой;
- 521 мм лезвие для туш любых размеров.

Модификации :

- 210-JBA с системой безопасности оператора;
- 210-JB с механическим внутренним тормозом
- 210-JI с электрическим внешним тормозом.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



77

Многоцелевая пила для костей

Номер устройства : 6001600



от 203 мм
до 305 мм



Давление воздуха
6.8 бар (100 psi)



10 кг



Скорость вращения
1200 об/мин

Мощность двигателя 1500 Вт (2 л.с.).

Потребление воздуха 1.2 м³/мин

- Мощная и лёгкая пила для распила свиных туш;
- Маневренное устройство для точной работы;
- Глубина распила 110 мм;
- Применяется для распила на четвертины, отрубы, лопаточной части, плечей и грудин.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



SUPER SPEED

Номер устройства : 1000200

Электрическая пила для первичного распила КРС



от 203 мм
до 305 мм



1120 Вт (1.5 л.с.)
42 - 550 В, 50/60 Гц
3 фазное



21 кг



Скорость вращения
1400 об/мин

- Крепкая конструкция;
- Мощный двигатель 2 л.с.;
- Применяется для распила на четвертины, отрубы и другие части свиных туш;
- Пила подвешивается на крюке, который легко принимает требуемый угол наклона;
- Система двойного включения для безопасности оператора с защитой от влаги.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



SC-550

Пневматическая пила для скобления

Номер устройства : 6210000

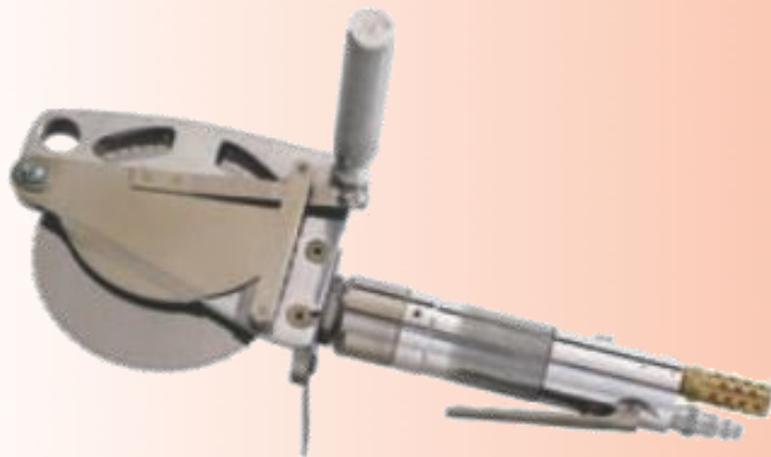

140 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



2.7 кг



Скорость вращения
1950 об/мин

Мощность двигателя 672 Вт (0.9 л.с.).

Потребление воздуха 0.85 м³/мин

- Для аккуратной обработки костей без осколков и обломков;
- Малый вес и крепкая конструкция;
- С лёгкостью справляется с самыми крепкими костями;
- Предусмотрено использование с подвесом и со столом;
- Встроенный регулятор глубины разреза для точного контроля операций;
- Выполнена из нержавеющей стали и термостойкого алюминия;
- Лёгкая очистка, низкие расходы на обслуживание;
- Соответствие санитарным нормам.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



SC-650

Пневматическая пила для ребёр

Номер устройства : 6220000



165 мм



Давление воздуха
6 бар (90 psi)



3 кг



Скорость вращения
1950 об/мин

Мощность двигателя 672 Вт (0.9 л.с.).

Потребление воздуха 0.85 м³/мин

- Многоцелевая пила для разных операций;
- Манёвренная и лёгкая;
- При отпускании гашетки останавливается мгновенно;
- Встроенный регулятор глубины разреза для точного контроля операций;
- Глубина разреза до 51 мм;
- Выполнена из нержавеющей стали и термостойкого алюминия;
- Лёгкая очистка, низкие расходы на обслуживание;
- Соответствие санитарным нормам.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



HSC-650

Гидравлическая пила для ребёр


Номер устройства : 6220100

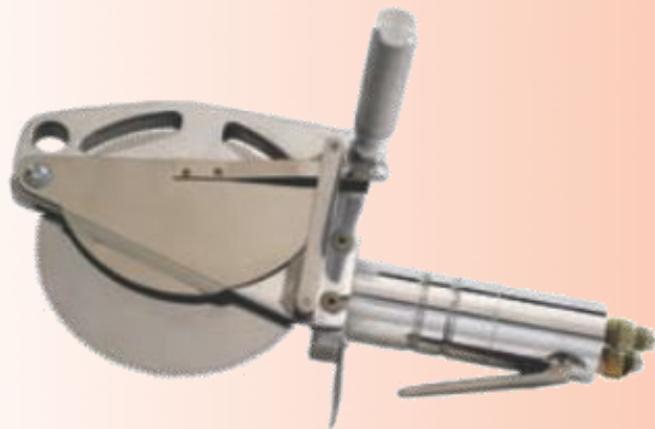

165 мм



Гидравлическое
давление
100 бар (1500 psi)



3.2 кг



Скорость вращения
2200 об/мин

Питание :

HPP-II-B (гидравлический насос)

Давление 103 бар, Мощность 3730 Вт (5 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 15 л/мин

- Многоцелевая пила для разных операций;
- Манёвренная и лёгкая;
- Гидравлическая система создаёт большой крутящий момент при лёгком весе пилы, что позволяет справляться с самыми твёрдыми костями;
- Встроенный регулятор глубины разреза для точного контроля операций;
- Лёгкая очистка, низкие расходы на обслуживание;
- Соответствие санитарным нормам.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



HSC-800

Гидравлическая пила для ребёр

Номер устройства : 6222000

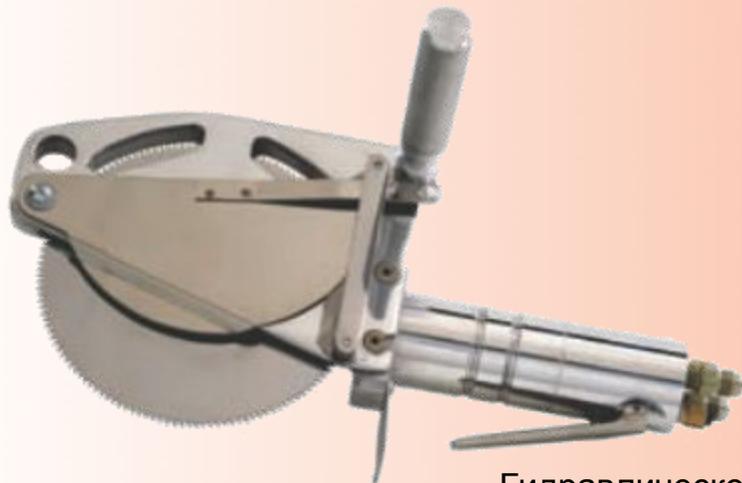

203 мм



Гидравлическое
давление
100 бар (1500 psi)



3.6 кг



Скорость вращения
2200 об/мин

Питание :

HPP-II-B (гидравлический насос)

Давление 103 бар, Мощность 3730 Вт (5 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л Расход масла 15 л/мин

- Многоцелевая пила для разных операций;
- Предназначена для распила коротких ребёр, филейной части;
- Гидравлическая система создаёт большой крутящий момент при лёгком весе пилы, что позволяет справляться с самыми твёрдыми костями;
- Встроенный регулятор глубины разреза для точного контроля операций;
- Лёгкая очистка, низкие расходы на обслуживание;
- Соответствие санитарным нормам.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



CHINE

Электрическая горизонтальная пила

Номер устройства : 1002200



от 203 мм
до 229 мм



2090 Вт (2.8 л.с.)
115/230 В, 50/60 Гц
1 фазное



7.7 кг



Скорость вращения
4500 об/мин

- Лёгкая пила для выполнения множества операций распила, в т.ч. для распила позвоночника свиней ;
- Компактный размер создаёт удобство для оператора ;
- Мощный мотор и высокая скорость вращения лезвия.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



COLT

Электрическая дисковая пила

Номер устройства : 1001600



от 203 мм
до 255 мм



2090 Вт (2.8 л.с.)
115/230 В, 50/60 Гц
1 фазное



7.7 кг



Скорость вращения
4500 об/мин

- Лёгкая пила для выполнения множества операций распила;
- Используется без балансира;
- Комбинация высокой скорости вращения диска и мощности позволяет легко справляться с самыми крепкими костями;
- Мощный однофазный мотор в комбинации с червячной передачей обеспечивает длительное использование инструмента;
- Дополняется регулятором для контроля глубины разреза.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




ZIP SAW

Электрическая возвратно-поступательная пила

Номер устройства : 1900000



- Малый вес и высокая скорость позволяют применять инструмент для первичного распила, лопаточной части, вскрытия грудины и других операций;
- Противовесы в системе привода пилы снижают вибрацию и шум.



8.2 кг



Длина лезвия 203 мм
406 мм



1000 Вт (1.3 л.с.)
115/230 В,
50 Гц, 1 фазное



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



К-9

Электрическая возвратно-поступательная пила

Номер устройства : 1910000



9.7 кг



Длина лезвия 203 мм
406 мм



1500 Вт (2 л.с.)
115/230 В,
50 Гц, 1 фазное

- Крепкая конструкция и высокая скорость позволяют применять инструмент для большинства операций на бойнях;
- Маневренный инструмент для распила под любым углом;
- Двойная изоляция двигателя для безопасности оператора;
- Мощный мотор позволяет легко справиться с самыми твёрдыми костями.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



TG-32
TG-48


Процессор для мойки и очистки внутренностей

Номер устройства :

TG-32 1130000

TG-48 1140000

TG-32



590 кг




5,6 кВт (7,5 л.с.)
230/460 В, 50/60 Гц,
3 фазы

ШхДхВ : 76x160x130 см



TG-48



771 кг



18,65 кВт
(25 л.с.)
230/460 В,
50/60 Гц,
3 фазы

ШхДхВ : 160x244x244 см



- Крышка откидывается автоматически;
- Выполнен из нержавеющей стали;
- Короткое время очистки;
- Низкая стоимость эксплуатации;
- Малый расход воды;
- Лёгкий доступ для досмотра.

Производительность :

TG-32 : 68 кг/час языков, хвостов, щёк,
сухожилий, ноздрей, требухи, желудков.

TG-48 : 250-275 желудков, 150-160 голов



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



AIC-I

Номер устройства : 1160000

Гидравлический автомат для обрезки кишок



около 23 кг

Питание :

HPP-II-C

(гидравлический насос)

Давление 138 бар,

Мощность 3730 Вт (5 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л

Расход масла 28,4 л/мин

Габариты, см

(ДхШхВ):

51x30,5x61

- Производительность до 500 туш/час;
- Выполнен из нержавеющей стали;
- Встроенное управление длиной продукта;
- Устанавливается на выходе разделочной машины для кишок, высвобождая 3 рабочих места;
- Может работать автономно;
- Инновационный дизайн лезвия для быстрой замены;
- Безопасное гидравлическое управление.



KENTMASTER



ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



KSS-1

Гидравлический разделитель желудка

Номер устройства : 1170000

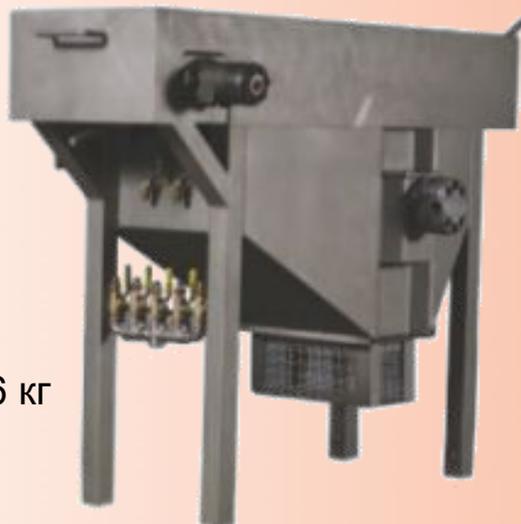

около 136 кг

Питание :

HPP-II-C

(гидравлический насос)

Давление 138 бар,

Мощность 3730 Вт (5 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л

Расход масла 28,4 л/мин

Габариты, см

(ДхШхВ):

168x21x86

- Гидравлическая система снимает трудности с электрикой;
- Выполнен из нержавеющей стали;
- Уникальная конструкция снижает потребление воды до 60 % по сравнению с аналогами;
- Снимает необходимость дополнительной мойки перед стерилизацией;
- Автономатическое вскрытие брюха и удаление содержимого;
- Соответствует самым строгим гигиеническим стандартам.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



AISC-I

Автоматический разделитель и очиститель внутренностей

Номер устройства :
1180000



159 кг

Питание :
HPP-IV-A

(гидравлический насос)

Давление 138 бар,

Мощность 7460 Вт (10 л.с.)

Ёмкость для масла 57 л

Расход масла 30 л/мин

- Снижает повторные операции;
- Выполнен из нержавеющей стали;
- Безопасное включение;
- Эргономичный дизайн снижает утомляемость оператора;
- Чище продукт - ниже отход;
- Специальная система форсунок и отражателей снижает порчу продукта;
- Стыкуется с другими устройствами;
- Легкое обслуживание и очистка;
- Два отдельных гидравлических конвейера и лезвия обрезки.

Продукт укладывается на подающие стержни и проходит через корпус. Ряд форсунок и отражателей мягко опрыскивают и очищают продукт.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68




JBT-I

Автоматический стол для отделения рыл и челюстей

Номер устройства :
6650000



Питание :
HPP-II-G
(гидравлический насос)
Давление 103 бар,
Мощность 3730 Вт (5 л.с.)
Ёмкость для масла 57 л
Расход масла 15 л/мин



500 кг

- Снижает количество поломок зубов и костей челюсти;
- Выполнен из нержавеющей стали;
- Множество систем безопасности;
- Эргономичный дизайн снижает утомляемость оператора;
- Может использоваться с центральной гидравлической системой или с автономной;
- Увеличенный выход продукта и снижение числа повторных операций;
- Производительность - 750 голов/час;
- Снижение человеческого фактора.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



BST-I

Стол для снятия свиных челюстей


Номер устройства : 1151000




193 кг



Мощность
насоса
одинарный
75 л/мин
двойной
110 л/мин



Давление
воздуха
6 бар



Гидравлическое
давление
70 бар (1000 psi)



- Производительность до 250 голов/час;
- Выполнен из нержавеющей стали;
- Снижает стресс и травматичность оператора;
- Увеличенный выход продукции из-за снижения усталости оператора;
- Регулируемая подставка оператора;
- Используется большинством боен;
- Постоянное качество продукта;
- Используется также для очистки голов от внутренностей;
- Опционально дополняется устройством для обреза со щёк.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



VACUUM

Вакуумный удалитель внутренностей свиней



Системы вакуумного удаления внутренностей от KENTMASTER работают на разных бойнях больше 10 лет. Они проектируются под Ваши конкретные нужды.

- Система множественного удаления проектируется под Ваши нужды;
- Собственная технология KENTMASTER;
- Удаляет спинной мозг и оболочку с костей;
- Удаляет головной мозг;
- Разнообразные насадки;
- Двойной клапан сброса;
- Сброс продукта в контейнер;
- Множество вариантов размеров;
- Легкая очистка и обслуживание;
- Вакуумная и центральная системы разделены.



KENTMASTER


ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



VAC-SAN

Номер устройства :
6005000 вода и пар
6005100 только пар

Система очистки туш паром-горячей водой-вакуумом

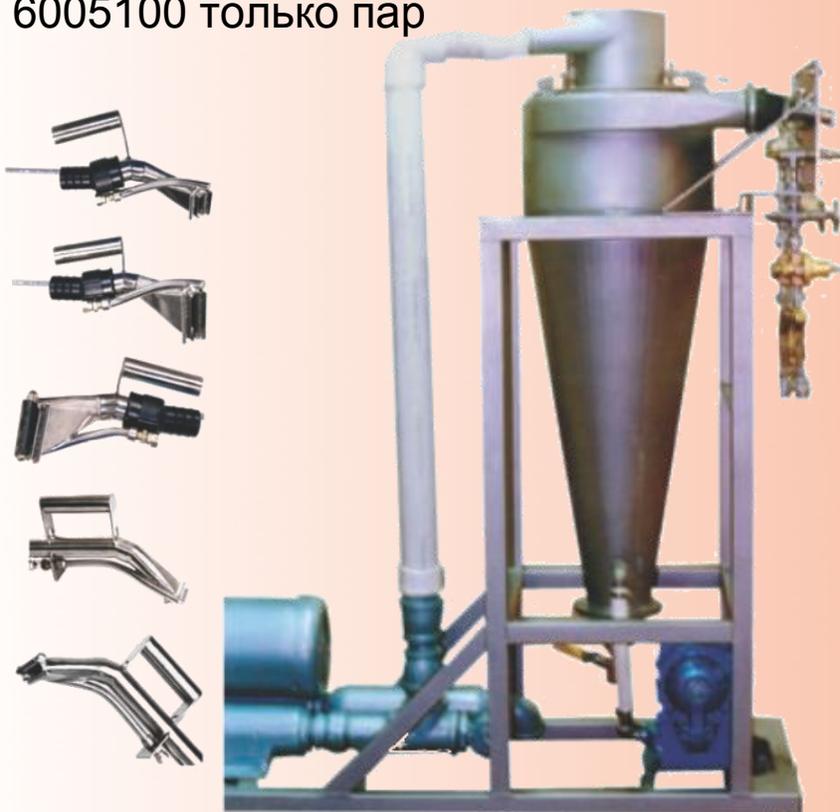

- Запатентованная технология;
- Устраняет заражение без обрезки;
- Увеличивает выход продукции;
- Разнообразные насадки;
- Пригодна для использования вместе с химикатами;
- Применяется на множестве боен по всему миру;



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



KCS-1

Трансформатор для оглушения ПОСТОЯННЫЙ ТОК

Номер устройства : 2021000



Габариты : 580 x 350 x 250 мм



Входное напряжение :
220/230 В



11.5 кг

- Разработан для применения на крупных бойнях;
- Управляется процессором для минимизации потерь в процессе оглушения;
- Индивидуальные настройки параметров оглушения;
- 16 встроенных программ для разных типов и размеров животных ;
- Мониторинг параметров оглушения и тока, их соответствия нормам обращения с животными;
- Возможно комбинирование оглушения мозга и сердца через язык животного.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



КЕС-21

Трансформатор для оглушения постоянное напряжение


Номер устройства : 2021020



Габариты : 340 x 375 x 210 мм



Входное напряжение :
220/230 В



15 кг

- Разработан для применения на небольших бойнях;
- Мониторинг параметров оглушения и тока, их соответствия нормам обращения с животными;
- Вольтметр;
- Амперметр;
- Переключатель напряжения 250/350В;
- Мощность 300 Вт.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



KLC-1

Трансформатор для оглушения постоянное напряжение

Номер устройства : 2021010



Габариты : 380 x 340 x 190 мм



Входное напряжение :
220/230 В



9 кг

- Разработан для применения на бойнях среднего размера;
- Управляется процессором для минимизации потерь в процессе оглушения;
- Возможно комбинирование оглушения мозга и сердца через насадки на язык животного.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



TONGS

Инструменты для оглушения

Номер устройства :
2021050



Оглушающие щипцы
KZK-1

Номер устройства :
2021030



Оглушающие
щипцы KZ-3

Номер
2021040



Оглушающая
вилка

устройства : Номер устройства :
2021030



Держатель головы

- Оглушающие щипцы KZK-1
Выполнены из пластика
Водонепроницаемы
- Оглушающие щипцы KZ-3
Алюминиевые ручки
Лёгкие - 2.8 кг, но прочные
Габариты : 750 x 270 мм
- Оглушающая вилка
Применяется в стойле
Фиксированная и передвижная
- Держатель головы
Применяется в комплекте с
устройством KCS-1.



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



DHB-1

Номер устройства : 8896430



Удалитель волос

- Основа удалителя и его внутренняя рама выполнены из особых материалов для повышения прочности.
- Скребки и внутренние поверхности крепёжных отверстий выполнены из нержавеющей стали;
- Расстояния между крепёжными отверстиями их величина и расположение могут быть любыми;
- Для достижения наилучших результатов процесса доступны 2 типа скребков :
 - с наклоном в 65 гр для диагональных машин;
 - с наклоном в 80 гр для туннельных машин.

Обязательно указывайте в заказе тип скребка!



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



SBN-2

Нож полый

Номер устройства : 6656200



- Конструкция из нержавеющей стали;
- Легко заменяемые лезвия;
- Повышает сбор крови;
- Соединяется с вакуумным устройством для сбора крови;
- Выпускается в двух размерах - для говядины и свинины.



0,46 кг




KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68



Эффективные и надёжные инструменты для разделки туш

Благодарим за внимание!

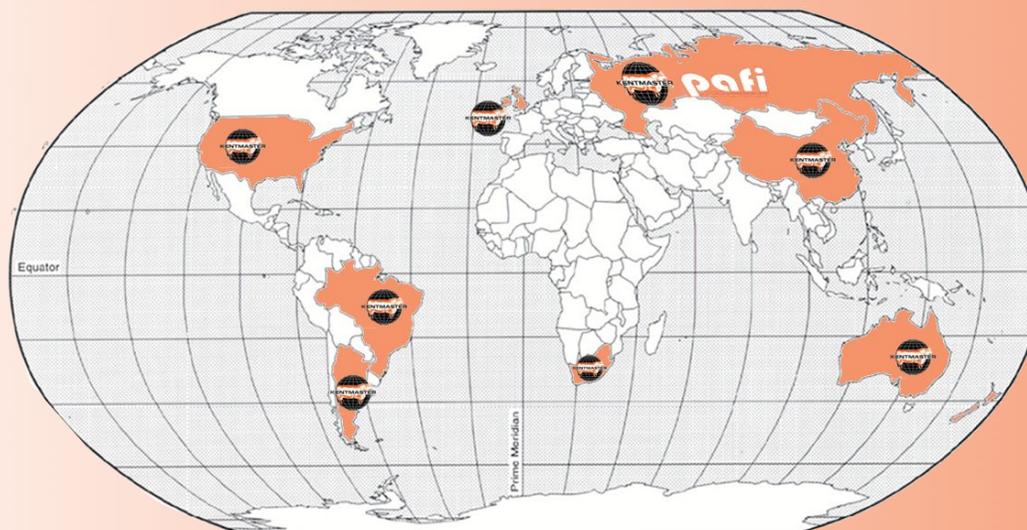

Надеемся, что Вы, как и множество наших клиентов на всех континентах, конвертируете репутацию нашего оборудования в успешность Вашего предприятия!



KENTMASTER

ООО "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ"
350072, РФ, г.Краснодар
ул. Ростовское шоссе,31
info@pafi.pro, yugtehkom@mail.ru
тел/факс (861) 225-87-68

